53-9130

TILSATEC®

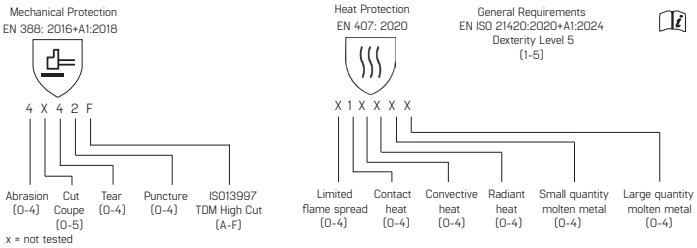

CE
Category II

A.N.C.I. Servizi Srl a socio unico,
Cimac,
Via Aguzzafame 60/b,
27029 Vigevano, Italy
Notified Body Number: 0465

NORTH AMERICA

5770 N. Hix Road,
Westland, MI 48185, USA

Tel: +001 877-466-8499
infona@tilsatec.com
customerservicena@tilsatec.com

Canada
Tel: +001-866-960-9454
info@tilsatec.net
customerservice@tilsatec.net

Mexico
info-mex@tilsatec-na.com

UK & EUROPE

United Kingdom
Tilsatec Limited, Flanshaw Lane,
Wakefield, West Yorkshire,
WF2 9ND, England

Tel: +44 (0)1924 375742
info@tilsatec.com
customerservice@tilsatec.com

EU Authorised Representative: Advena Limited, Tower Business Centre,
2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

www.tilsatec.com

FR

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Gant de poids moyen, niveau de coupure F/A9, avec enduction latex sur la paume

Tailles		Couleur du poignet	Tailles		Couleur du poignet
Taille 7	- S	Bleu	Taille 10	- XL	Noir
Taille 8	- M	Vert	Taille 11	- 2XL	Marron
Taille 9	- L	Rouge	Taille 12	- 3XL	Blanc

Le marquage CE est conforme au règlement européen sur les EPI (UE) 2016/425. Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, de flamme ou d'entraînement. Insérez une main sèche dans le gant pour l'enfiler et ne retournez pas les gants – portez-les toujours tels que fournis et uniquement à la taille appropriée, en veillant à un bon ajustement au niveau de l'entre-doigt et de la longueur. Retirez-les en inversant le poignet avec la main opposée, en les retournant. Les gants ne perdront pas leurs propriétés de protection pendant une durée maximale de 5 ans après fabrication, à condition d'être stockés conformément à ces recommandations ; toutefois, il est toujours conseillé d'inspecter soigneusement les gants avant utilisation. Les gants sont destinés à offrir une protection mécanique dans des applications industrielles. Ils contiennent un matériau très extensible qui provoque un rétrécissement à l'état détendu et peuvent donc ne pas être conformes aux exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420. Les niveaux de protection indiqués sont basés uniquement sur des essais réalisés sur la zone de la paume. N'utilisez jamais un EPI endommagé et remplacez-le immédiatement en cas de signes d'usure. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stockez dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Convient à la norme EN 407:2020 niveau 1 pour la chaleur de contact, impliquant la manipulation de matériaux à 100 °C pendant une durée maximale de 15 secondes. Les gants n'offrent pas de protection contre les flammes.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'EPI est apte à l'emploi après toute procédure de nettoyage. Ne placez jamais d'objets lourds dessus. Si possible, évitez les pliages excessifs. Si les gants sont humides, laissez-les sécher complètement avant de les ranger. Les gants utilisés peuvent être contaminés par des substances dangereuses. Éliminez-les conformément à la réglementation des autorités locales.

Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques – une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.

Avertissement : les gants contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

Numéro 1: Avril 2026
La d.claration de conformit. EU est disponible sur le site http://tilsatec.com/resources

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Handschoen van middelzwaar gewicht, snijbestendigheidsniveau F/A9, met latexcoating op de handpalm

Maten	Manchet Kleur	Maten	Manchet Kleur
Maat 7 - S	Blauw	Maat 10 - X	Zwart
Maat 8 - M	Groen	Maat 11 - 2XL	Bruin
Maat 9 - L	Rood	Maat 12 - 3XL	Wit

De CE-markering voldoet aan de EU-verordening voor PBM (EU) 2016/425. Niet gebruiken bij chemische, elektrische, vlam- of verstrikkingsrisico's. Plaats een droge hand in de handschoen om deze aan te trekken en keer de handschoenen niet om – draag ze altijd zoals geleverd en alleen in de juiste maat, waarbij een goede pasvorm bij de vingerkruising en de lengte wordt gegarandeerd. Trek de handschoenen uit door de manchet met de andere hand om te keren en binnenstebuiten te draaien. De handschoenen behouden hun beschermende eigenschappen tot 5 jaar na de productiedatum, mits ze volgens deze aanbevelingen worden opgeslagen; het wordt echter altijd aangeraden de handschoenen vóór gebruik zorgvuldig te inspecteren. De handschoenen zijn bedoeld om mechanische bescherming te bieden in industriële toepassingen. Ze bevatten zeer rekbaar materiaal dat krimp veroorzaakt in ontspannen toestand en voldoen daarom mogelijk niet aan de lengte-eisen van BS EN ISO 21420. De vermelde beschermingsniveaus zijn uitsluitend gebaseerd op testen in het handpalmgebied. Gebruik nooit beschadigde PBM en vervang deze onmiddellijk als er tekenen van slijtage zichtbaar zijn. Reparatie van PBM is niet toegestaan. Bewaren in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van extreme temperaturen. Geschikt volgens EN 407:2020 niveau 1 voor contactwarmte bij het hanteren van materialen tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden. De handschoenen bieden geen vlambeveiliging.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of de PBM geschikt is voor gebruik na een reinigingsprocedure. Plaats nooit zware voorwerpen bovenop de handschoenen. Vermijd indien mogelijk overmatig vouwen. Als de handschoenen nat zijn, laat ze volledig drogen voordat u ze opbergt. Gebruikte handschoenen kunnen verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen. Voer ze af volgens de voorschriften van de lokale autoriteiten.

De handschoenen zijn gemaakt van een mix van technische textielvezels – een lijst van de gebruikte grondstoffen is op aanvraag beschikbaar.

Waarschuwing: de handschoenen bevatten natuurrubberlatex en kunnen bestanddelen bevatten die allergische reacties kunnen veroorzaken bij gevoelige personen. Als er een allergische reactie optreedt, dient onmiddellijk medisch advies te worden ingewonnen.

Uitgave 1: April 2026
EU-conformiteitsverklaring kunnen worden bekeken op http://tilsatec.com/resources

GB

INSTRUCTIONS FOR USE

Medium weight cut level F/A9 latex palm coated glove

Sizes		Cuff Colour	Sizes		Cuff Colour
Size 7	- S	Blue	Size 10	- XL	Black
Size 8	- M	Gree	Size 11	- 2XL	Brown
Size 9	- L	Red	Size 12	- 3XL	White

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS ENISO21420 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature. Suitable for EN407: 2020 level 1 contact heat involving handling materials at 100°c for up to 15 seconds. Gloves do not offer flame protection.
It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres - a list of the raw materials used is available upon request.

Warning: Gloves contain natural rubber latex and may contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitive persons. If any allergic reaction should occur then medical advice should be obtained immediately.

Issue 1: April 2026
EU declaration of conformity can be viewed at http://tilsatec.com/resources

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

Handschuh mit mittlerem Gewicht, Schnittschutzstufe F/A9, mit Latexbeschichtung auf der Handfläche

Größen		Bundfarbe	Größen		Bundfarbe
Größe 7	- S	Blau	Größe 10	- XL	Schwarz
Größe 8	- M	Grün	Größe 11	- 2XL	Braun
Größe 9	- L	Rot	Größe 12	- 3XL	Weiß

Die CE-Kennzeichnung entspricht der EU-Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425. Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, Flammen- oder Einzugsrisiken. Führen Sie eine trockene Hand in den Handschuh ein, um ihn anzuziehen, und wenden Sie die Handschuhe nicht – tragen Sie sie stets in der gelieferten Form und nur in der passenden Größe, wobei ein guter Sitz im Fingerzwischenraum und in der Länge gewährleistet sein muss. Zum Ausziehen den Bund mit der anderen Hand umstülpen und den Handschuh auf links drehen. Die Handschuhe verlieren ihre Schutzeigenschaften bis zu 5 Jahre nach der Herstellung nicht, sofern sie gemäß diesen Empfehlungen gelagert werden; dennoch wird empfohlen, die Handschuhe vor der Verwendung sorgfältig zu prüfen. Die Handschuhe sind für den mechanischen Schutz in industriellen Anwendungen vorgesehen. Sie enthalten ein hochelastisches Material, das im entspannten Zustand zu Schrumpfung führt und daher möglicherweise nicht den Längenanforderungen der BS EN ISO 21420 entspricht. Die angegebenen Schutzniveaus basieren ausschließlich auf Prüfungen im Handflächenbereich.

Verwenden Sie niemals beschädigte PSA und ersetzen Sie diese sofort bei erkennbaren Abnutzungserscheinungen. Eine Reparatur der PSA ist nicht zulässig. An einem gut belüfteten Ort fern von extremen Temperaturen lagern. Geeignet gemäß EN 407:2020, Leistungsstufe 1 für Kontaktwärme beim Umgang mit Materialien bis zu 100 °C für maximal 15 Sekunden. Die Handschuhe bieten keinen Flammenschutz.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu prüfen, ob die PSA nach einem Reinigungsverfahren weiterhin geeignet ist. Legen Sie niemals schwere Gegenstände darauf. Vermeiden Sie nach Möglichkeit starkes Falten. Wenn die Handschuhe nass sind, lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern. Gebrauchte Handschuhe können mit gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Handschuhe bestehen aus einer Mischung technischer Textilfasern – eine Liste der verwendeten Rohstoffe ist auf Anfrage erhältlich.

Warnung: Die Handschuhe enthalten Naturkautschuklatex und können Stoffe enthalten, die bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist umgehend ärztlicher Rat einzuholen.

Ausgabe 1: April 2026
Die EG-Konformit.tserkl.rung ist einsehbar unter http://tilsatec.com/resources

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Guante de peso medio, nivel de corte F/A9, con recubrimiento de látex en la palma

Tallas		Color del puño	Tallas		Color del puño
Talla 7	- S	Azul	Talla 10	- XL	Negro
Talla 8	- M	Verde	Talla 11	- 2XL	Marrón
Talla 9	- L	Rojo	Talla 12	- 3XL	Blanco

El marcado CE cumple con el Reglamento de EPI de la UE (UE) 2016/425. No utilizar en presencia de riesgos químicos, eléctricos, de llama o de atrapamiento. Introduzca la mano seca en el guante para colocarlo y no invierta los guantes; utilícelos siempre en la forma suministrada y únicamente en la talla adecuada, asegurando un buen ajuste en la entrepierna de los dedos y en la longitud. Retire el guante invirtiendo el puño con la mano opuesta, dándole la vuelta. Los guantes no perderán sus propiedades de protección durante un periodo de hasta 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen conforme a estas recomendaciones; no obstante, se recomienda inspeccionarlos cuidadosamente antes de su uso. Los guantes están destinados a proporcionar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen material de alta elasticidad que provoca encogimiento en estado relajado y, por lo tanto, puede que no cumplan con los requisitos de longitud de la norma BS EN ISO 21420. Los niveles de protección indicados se basan únicamente en pruebas realizadas en la zona de la palma.

Nunca utilice EPI dañados y sustitúyalos inmediatamente si se observan signos de desgaste. No está permitida la reparación de los EPI. Almacenar en un área bien ventilada, alejada de temperaturas extremas. Adecuado según EN 407:2020 nivel 1 para calor por contacto al manipular materiales a 100 °C durante un máximo de 15 segundos. Los guantes no ofrecen protección contra llamas.

Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI es apto para su uso después de cualquier procedimiento de limpieza. Nunca coloque objetos pesados encima. Si es posible, evite doblarlos en exceso. Si los guantes están húmedos, déjelos secar completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Deséchelos de acuerdo con la normativa de las autoridades locales.

Los guantes están fabricados a partir de una mezcla de fibras textiles técnicas; una lista de las materias primas utilizadas está disponible bajo solicitud.

Advertencia: los guantes contienen látex de caucho natural y pueden contener sustancias que pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles. En caso de producirse una reacción alérgica, busque atención médica inmediatamente.

Edición 1: Abril 2026
La Declaracin de conformidad EU puede consultarse en http://tilsatec.com/resources

53-9130

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Guanto di peso medio, livello di resistenza al taglio F/A9, con rivestimento in lattice sul palmo

Misure	Colore del polsino	Misure	Colore del polsino
Misura 7 - S	Blu	Misura 10 - XL	Nero
Misura 8 - M	Verde	Misura 11 - 2XL	Marrone
Misura 9 - L	Rosso	Misura 12 - 3XL	Bianco

La marcatura CE è conforme al Regolamento DPI dell'UE (UE) 2016/425. Non utilizzare in presenza di rischi chimici, elettrici, di fiamma o di intrappolamento. Inserire una mano asciutta nel guanto per indossarlo e non rovesciare i guanti: indossarli sempre nella forma fornita e solo nella misura adeguata, assicurando una buona vestibilità nella zona tra le dita e nella lunghezza. Rimuovere il guanto rovesciando il polsino con la mano opposta, girandolo al rovescio.

I guanti non perderanno le loro proprietà protettive per un periodo fino a 5 anni dalla data di produzione, a condizione che siano conservati in conformità a queste raccomandazioni; tuttavia, si consiglia sempre di ispezionarli attentamente prima dell'uso. I guanti sono destinati a fornire protezione meccanica in applicazioni industriali. Contengono materiale ad alta elasticità che provoca restringimento nello stato rilassato e pertanto potrebbero non essere conformi ai requisiti di lunghezza della norma BS EN ISO 21420. I livelli di protezione dichiarati sono basati esclusivamente su test effettuati nell'area del palmo.

Non utilizzare mai DPI danneggiati e sostituirli immediatamente se si evidenziano segni di usura. La riparazione dei DPI non è consentita. Conservare in un'area ben ventilata, lontano da temperature estreme. Idonei secondo EN 407:2020 livello 1 per il calore da contatto durante la manipolazione di materiali fino a 100 °C per un massimo di 15 secondi. I guanti non offrono protezione contro le fiamme.

È responsabilità dell'utilizzatore determinare se i DPI sono idonei all'uso dopo qualsiasi procedura di pulizia. Non posizionare mai oggetti pesanti sopra i guanti. Se possibile, evitare piegature eccessive. Se i guanti sono bagnati, lasciarli asciugare completamente prima di riporli. I guanti usati possono essere contaminati da materiali pericolosi. Smaltire in conformità con le normative delle autorità locali.

I guanti sono realizzati con una miscela di fibre tessili tecniche – un elenco delle materie prime utilizzate è disponibile su richiesta.

Avvertenza: i guanti contengono lattice di gomma naturale e possono contenere sostanze che possono causare reaz

Pubblicazione 1: Aprile 2026
Prendere visione della dichiarazione di conformit. EU all'indirizzo http://tilsatec.com/resources

US

INSTRUCTIONS FOR USE

Medium weight cut level F/A9 latex palm coated glove

ANSI/ISEA 105-2024
A9
3 3

Sizes	Cuff Colour	Sizes	Cuff Colour
Size 7 - S	Blue	Size 10 - XL	Black
Size 8 - M	Green	Size 11 - 2XL	Brown
Size 9 - L	Red	Size 12 - 3XL	White

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS ENISO21420 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature. Suitable for EN407: 2020 level 1 contact heat involving handling materials at 100°c for up to 15 seconds. Gloves do not offer flame protection.
It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres - a list of the raw materials used is available upon request.

Warning: Gloves contain natural rubber latex and may contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitive persons. If any allergic reaction should occur then medical advice should be obtained immediately.

MX

INSTRUCCIONES DE USO

Guante de peso medio, nivel de corte F/A9, con recubrimiento de látex en la palma

ANSI/ISEA 105-2024
A9
3 3

Tallas	Color del puño	Tallas	Color del puño
Talla 7 - S	Azul	Talla 10 - XL	Negro
Talla 8 - M	Verde	Talla 11 - 2XL	Marrón
Talla 9 - L	Rojo	Talla 12 - 3XL	Blanco

El marcado CE cumple con el Reglamento de EPI de la UE (UE) 2016/425. No utilizar en presencia de riesgos químicos, eléctricos, de llama o de atrapamiento. Introduzca la mano seca en el guante para colocarlo y no invierta los guantes; utilícelos siempre en la forma suministrada y únicamente en la talla adecuada, asegurando un buen ajuste en la entrepierna de los dedos y en la longitud. Retire el guante invirtiendo el puño con la mano opuesta, dándole la vuelta. Los guantes no perderán sus propiedades de protección durante un periodo de hasta 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen conforme a estas recomendaciones; no obstante, se recomienda inspeccionarlos cuidadosamente antes de su uso. Los guantes están destinados a proporcionar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen material de alta elasticidad que provoca encogimiento en estado relajado y, por lo tanto, puede que no cumplan con los requisitos de longitud de la norma BS EN ISO 21420. Los niveles de protección indicados se basan únicamente en pruebas realizadas en la zona de la palma.

Nunca utilice EPI dañados y sustitúyalos inmediatamente si se observan signos de desgaste. No está permitida la reparación de los EPI. Almacenar en un área bien ventilada, alejada de temperaturas extremas. Adecuado según EN 407:2020 nivel 1 para calor por contacto al manipular materiales a 100 °C durante un máximo de 15 segundos. Los guantes no ofrecen protección contra llamas.

Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI es apto para su uso después de cualquier procedimiento de limpieza. Nunca coloque objetos pesados encima. Si es posible, evite doblarlos en exceso. Si los guantes están húmedos, déjelos secar completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Deséchelos de acuerdo con la normativa de las autoridades locales.

Los guantes están fabricados a partir de una mezcla de fibras textiles técnicas; una lista de las materias primas utilizadas está disponible bajo solicitud.

Advertencia: los guantes contienen látex de caucho natural y pueden contener sustancias que pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles. En caso de producirse una reacción alérgica, busque atención médica inmediatamente.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawica o średniej wadze, poziom odporności na przecięcie F/A9, z powłoką lateksową na dłoni

Rozmiary	Kolor mankietu	Rozmiary	Kolor mankietu
Rozmiar 7 - S	Niebieski	Rozmiar 10 - L	Czarny
Rozmiar 8 - M	Zielon	Rozmiar 11 - 2XL	Brązowy
Rozmiar 9 - L	Czerwony	Rozmiar 12 - 3XL	Biały

Oznakowanie CE jest zgodne z rozporządzeniem UE dotyczącym środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Nie używać w przypadku zagrożeń chemicznych, elektrycznych, związanych z płomieniem lub wciągnięciem. Włożyć suchą dłoń do rękawicy, aby ją założyć, i nie odwracać rękawic – zawsze nosić je w dostarczonej formie oraz w odpowiednim rozmiarze, zapewniając dobre dopasowanie między palcami oraz odpowiednią długość. Zdejmować, odwracając mankiet drugą ręką, wywijając rękawicę na lewą stronę. Rękawice nie tracą swoich właściwości ochronnych przez okres do 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania zgodnie z tymi zaleceniami; jednak zawsze zaleca się dokładne sprawdzenie rękawic przed użyciem. Rękawice są przeznaczone do zapewnienia ochrony mechanicznej w zastosowaniach przemysłowych. Zawierają materiał o wysokiej rozciągliwości, który powoduje kurczenie się w stanie spoczynkowym, dlatego mogą nie spełniać wymagań długości normy BS EN ISO 21420. Podane poziomy ochrony wynikają wyłącznie z badań przeprowadzonych w obszarze dłoni. Nigdy nie używać uszkodzonych środków ochrony indymaganej (ŚOI) i natychmiast je wymienić w przypadku widocznych oznak zużycia. Naprawa ŚOI jest niedozwolona. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od skrajnych temperatur. Odpowiednie zgodnie z normą EN 407:2020 poziom 1 dla ciepła kontaktowego przy pracy z materiałami o temperaturze do 100 °C przez maksymalnie 15 sekund. Rękawice nie zapewniają ochrony przed płomieniem.

Obowiązkiem użytkownika jest określenie, czy ŚOI nadaje się do użytku po przeprowadzeniu jakiejkolwiek procedury czyszczenia. Nigdy nie kłaść ciężkich przedmiotów na rękawicach. W miarę możliwości unikać nadmiernego składania. Jeśli rękawice są mokre, należy je całkowicie wysuszyć przed przechowywaniem. Używane rękawice mogą być zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi. Należy je usuwać zgodnie z przepisami lokalnych władz.

Rękawice są wykonane z mieszanki technicznych włókien tekstylnych – lista użytych surowców jest dostępna na żądanie.

Ostrzeżenie: rękawice zawierają naturalny lateks kauczukowy i mogą zawierać składniki mogące powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Wydanie 1: Kwiecień 2026
Deklarację zgodności WE można znaleźć na stronie: http://tilsatec.com/resources

CA

MODE D'EMPLOI

Gant de poids moyen, niveau de coupure F/A9, avec enduction latex sur la paume

ANSI/ISEA 105-2024
A9
3 3

Tailles	Couleur du poignet	Tailles	Couleur du poignet
Taille 7 - S	Bleu	Taille 10 - XL	Noir
Taille 8 - M	Vert	Taille 11 - 2XL	Marron
Taille 9 - L	Rouge	Taille 12 - 3XL	Blanc

Le marquage CE est conforme au règlement européen sur les EPI (UE) 2016/425. Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, de flamme ou d'entraînement. Insérez une main sèche dans le gant pour l'enfiler et ne retournez pas les gants – portez-les toujours tels que fournis et uniquement à la taille appropriée, en veillant à un bon ajustement au niveau de l'entre-doigt et de la longueur. Retirez-les en inversant le poignet avec la main opposée, en les retournant. Les gants ne perdront pas leurs propriétés de protection pendant une durée maximale de 5 ans après fabrication, à condition d'être stockés conformément à ces recommandations ; toutefois, il est toujours conseillé d'inspecter soigneusement les gants avant utilisation. Les gants sont destinés à offrir une protection mécanique dans des applications industrielles. Ils contiennent un matériau très extensible qui provoque un rétrécissement à l'état détendu et peuvent donc ne pas être conformes aux exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420. Les niveaux de protection indiqués sont basés uniquement sur des essais réalisés sur la zone de la paume. N'utilisez jamais un EPI endommagé et remplacez-le immédiatement en cas de signes d'usure. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stockez dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Convient à la norme EN 407:2020 niveau 1 pour la chaleur de contact, impliquant la manipulation de matériaux à 100 °C pendant une durée maximale de 15 secondes. Les gants n'offrent pas de protection contre les flammes.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'EPI est apte à l'emploi après toute procédure de nettoyage. Ne placez jamais d'objets lourds dessus. Si possible, évitez les pliages excessifs. Si les gants sont humides, laissez-les sécher complètement avant de les ranger. Les gants utilisés peuvent être contaminés par des substances dangereuses. Éliminez-les conformément à la réglementation des autorités locales.

Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques – une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.

Avertissement : les gants contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.